FIRE ALARM SYSTEM

NOTE

1. FIRE ALARM CONTROL PANEL (FCP) SHALL BE EQUIPPED AS FOLLOWING.:
   - DETECTOR ZONE (DZ#...) = 1 ZONES.
   - ALARM ZONE (AZ#...) = 1 ZONES.
   - SEAL LEAD ACID BATTERY WITH AUTOMATIC CHARGER,
     BATTERY CAPACITY 24 HOURS FOR SUPERVISED
     AND 15 MINUTES FOR GENERAL ALARM.

SYMBOLS

1. (F) = ALARM BELL DIA 6"
2. [F] = FIRE ALARM MANUAL STATION
3. (R) = RATE-OF-RISE WITH FIXED TEMERATURE DETECTOR
4. [S] = SMOKE DETECTOR IONIZATION TYPE
5. [E.O.L] = END OF LINE RESISTER

TELEPHONE SYSTEM

SYMBOLS

= CROSS CONNECT MODULAR TYPE TERMINAL (MDF)

= INTERNAL TELEPHONE OUTLET 4-WIRE MODULAR JACK FCC STANDARD

= FLOOR TELEPHONE TERMINAL CABINET

ABBREVITION

MDF = MAIN DISTRIBUTION FRAME
EQUIPPED 70 PAIRS CAPACITY 100 PAIRS
EQUIPPED 10 PAIRS GAS TUBE ARRESTER

TCx = FLOOR TELEPHONE CABINET
EQUIPPED 20 PAIRS CAPACITY 40 PAIRS

OTC = OUTDOOR TYPE TELEPHONE CABINET capacity 40 PAIRS
EQUIPPED 20 PAIRS W/GAS TUBE ARRESTER DROP WIRE TYPE.
for TOT LINE and EQUIPPED 10 PAIRS W/GAS TUBE ARRESTER
DROP WIRE TYPE. for LEASED LINE

TC-WAN = FLOOR TELEPHONE CABINET IN COMPUTER RM. capacity 40 PAIRS
EQUIPPED 10 PAIRS W/GAS TUBE DROP WIRES TYPE. (FOR LEASED
LINE) &10 PAIRS QUICK CONNECTOR

KSU = KEY TELEPHONE SWITCHING UNIT
MIN CAPACITY 6 CO/ 24 EXT.
W/SEAL LEAD ACID BATTERY WITH AUTOMATIC CHARGER,
BATTERY CAPACITY 8 HOURS FOR OPERATED



วงจรไฟฟ้าสำหรับหอง ATM

หมายเหตุ

T1 = TIMER SWITCH เวลา 07.00-22.00 น.

T2 = TIMER SWITCH เวลา 18.00-06.00 น.

C = CONTACTOR BOX สำหรับควบคุมการทำงานของ
เต้ารับไฟฟ้าสำหรับเครื่องATMและอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านวงจร
ตามที่ระบุซึ่งควบคุมการปิด เปิดตามเวลาที่ตั้ง T1 โดย CONTACTOR
และชุดต้องมีขนาดทนกระแสได้ไม่น้อย 30 A.

A/C DETAIL

= FUSIBLE SAFETY SWITCH 2P,30A 250VAC NEMA 3R

① = 2x2.5-THW, 1x1.5-THW/G, 1/2" IMC.

② = 2x4-THW, 1x2.5-THW/G, 1/2" IMC.

③ = 2x6-THW, 1x4-THW/G, 3/4" IMC.



ไดอะแกรมไฟแสงสว่าง รอบอาคาร

MATV SYSTEM

SYMBOLS

1. —— RG-6 COAXIAL CABLE OR SPECIAL CABLE AS REQUIRED IN CONDUIT FOR BETWEEN TAP-OFF (OR SPLITTER) AND DUAL TV OUTLET
2. ⊙ TV OUTLET
3. SPLITTER & TAP-OFF
   - 4 WAY SPLITTER (F-CONNECTOR TYPE)
   - END RESISTER
4. DECODER AND 2 SETS OF RECEIVER
   ตำแหน่งติดตั้ง DECODER & RECEIVER จะระบุภายหลัง



DETAIL FOR GROUND BOX IN COMPUTER ROOM

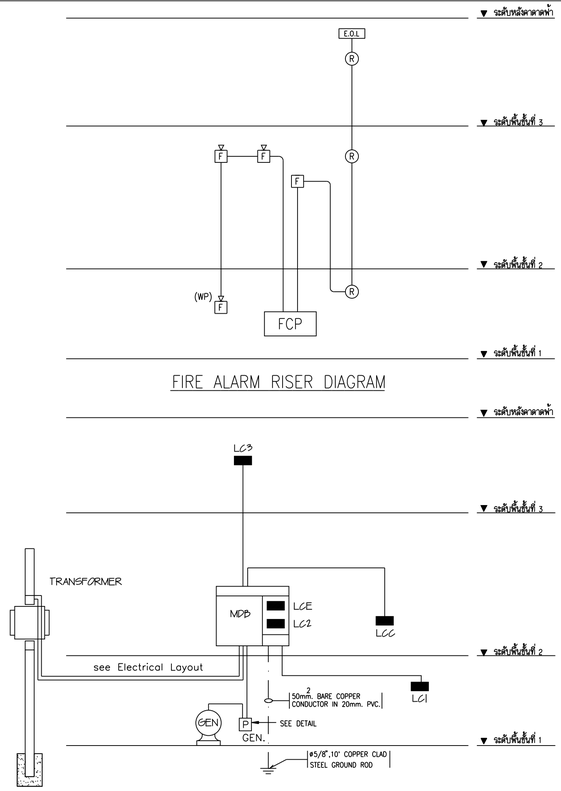

FIRE ALARM RISER DIAGRAM

POWER SYSTEM RISER DIAGRAM

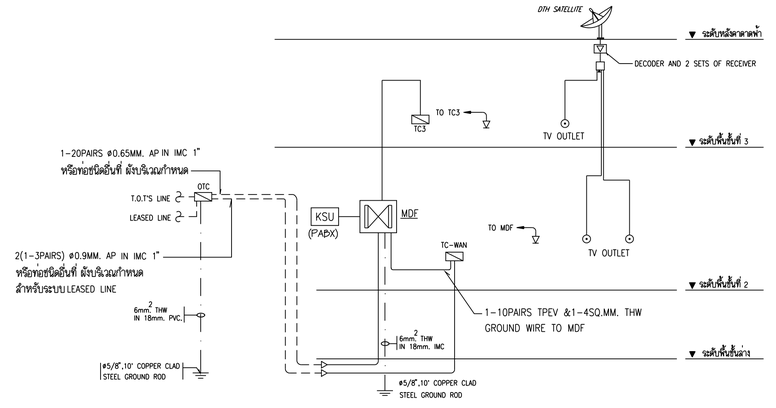

TELEPHONE & MATV SYSTEM RISER DIAGRAM

REVISIONS	DATE

NOTE
- ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATED
- NO DIMENSION SHALL BE SCALED
- ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA CO.,LTD. AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION

OWNER
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

DESIGNER
AREA CO.,LTD.
111/1 Ladprao23 Ladprao Chatuchak Bangkok 10900
Tel. (662) 5139535-5 Fax. (662) 5139536

สถาปนิก	
อดุลทรณ์ ตราชู	สถ.1013ล
วินัย บุญฉนิษย์	สถ.1547ภ
นายวันชัย เจริญวรารุฬิ	สถ.1102ล.
นายศิริวัฒน์ พรหมสุวรรณ	สถ.3543ภ.
นายวิษณุ เจริญธีรบูรณ	สสถ.1762
วิศวกรโครงสร้าง	
นายสัมพันธ์ ชุทรานนท์	สย.6270
นายนินนาท ทองมา	สย.4933
วิศวกรสุขาภิบาล	
นายสยาม จุ่นพิจารณ์	ภก.7840
นายธานินทร์ ทองนพรัตน์	ภพ.17725
วิศวกรเครื่องกล	
นายสยาม จุ่นพิจารณ์	ภก.7840
มัณฑนากร	
นายสิทธิชัย อุนยะพันธ์	สถ.บ.(ภายใน)
นางการิวัลย์ กุยะธรพรต	ศษ.บ.
นายอิลยะ ชูวงษ์	ศษ.บ.

DRAWN	DATE
CHECKED	
APPROVED	

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขา (สำนักงาน 3 ชั้น)

ที่ตั้ง

แบบแสดง
ไดอะแกรมแนวตั้งระบบไฟฟ้า , ระบบโทรศัพท์
ระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้
ระบบโทรทัศน์วงจรรวม

FILE NO	DRAWING NO
0203	EE-07
DATE 21/02/2003	
SUB TOTAL 15	GRAND TOTAL

Area—A2(roll) 390x600mm.