


รายการประจักษ์ - หน้าที่ต่าง	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5	ADO	AD1 AD1'	AD2	AD3 AD3'	AD4	AD5	AD6	AD7	AD8	AD9	AD	D1	D2 D2'	D3	D4	DS DS'	AW1 AW1'	AW2 AW2'	AW3 AW3'	AW4 AW4'	AW5	AW6	AW7	AW8	AW9	AW10	หมายเหตุ
- ประตูเหล็กบานบานเปิดทั้งบาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและตู้แม่จอสถบ	○	○																													1. ประตูเหล็กบานใช้ของบางกอก อินเตอร์หรือไทยโรสสิ่งไปรษณีย์ หรือ SAFTY SHUTTER	
- ประตูเหล็กบานเปิดของ DIAMOND DOOR รุ่น DM1 หรือเทียบเท่า				○																											2. ประตูพลาสติก P.V.C. ใช้ของ POLYDOOR หรือ BATHIC หรือ TOBIRA	
- ประตูเหล็กบานเปิดของ DIAMOND DOOR รุ่น DM-8 หรือเทียบเท่า				○																											3. วงกบและประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ใช้ของ นิคไทย หรือ บริษัท เมียงเฮงเฮง หรืออาร์ทีพี หรือ เทียบเท่า	
- ประตูบานเลื่อนกระจกใสหนา 2 ทุ่น กรอบบานอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและตู้แม่จอสถบ							○	○	○	○					○	○															4. ชิ้นส่วนอลูมิเนียมทั่วไปต้องมีความ หนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม.	
- ประตูบานเปิดสวิงกระจกใสหนา 2 ทุ่น กรอบบานอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและตู้แม่จอสถบ							○	○	○	○							○	○													5. ใช้ขุ่นวางงานอลูมิเนียมให้ใช้ แบบ SILICONE SEALANTS อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ทั่วไปใช้ที่ คุณภาพดี การติดตั้งต้องทำอย่าง ปราณีตแข็งแรง ไม่มีการขูด กันจนได้รอยกัด	
- ประตูบานเปิดใช้ตัวยางกันน้ำหนา 3.5 มม. (ยกเว้น AD5' ชนิดไม้กายไม)											○	○	○					○													6. AWS เป็นกระจกพิเศษ วงกบ และกรอบบานเป็นอลูมิเนียม (ไม้ทาสี)	
- ประตูบานเปิดพลาสติก P.V.C. หนา 1 1/2"																																7. กระจกใสใสของอลูมิเนียม ชนิดอลูมิเนียมได้ทั้งหมด ชั้น 3 ทุกห้องรวมทั้ง AD4 ที่ชั้น 3 ด้วย
- ประตูกระจกหนา 12 มม. กรอบเหล็ก 1/4" X 1 1/4"							○																									8. อุปกรณ์บานอลูมิเนียมใช้ของ SECCO หรือ สยาม หรือ PENTACO
- หน้าต่างบานเลื่อนกระจกใสหนา 2 ทุ่น กรอบบานอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและตู้แม่จอสถบ																																9. บานกระจกหนา 2 ทุ่นทุกห้องที่ ติดตั้งเป็นบานเลื่อนในกรณีหน้าต่าง ต้องเป็นบานเลื่อน
- หน้าต่างบานกระทุ้งกระจก หนา 2 ทุ่น กรอบบานอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและตู้แม่จอสถบ																																10. อุปกรณ์ใช้กับห้องทั่วไปของ WEISER LOCK ใช้รุ่น A 500 DL ของ SCHLAGE รุ่น Z 53 PD ของ KWIKSET รุ่น S NO.400 อุปกรณ์ใช้กับห้องน้ำ ของ WEISER LOCK ใช้รุ่น A 330 DL ของ SCHLAGE รุ่น Z 40 S ของ KWIKSET รุ่น S NO.300 ถ้าคุณใช้วงกุญแจไม่มีของ คุณ ให้ใช้รุ่นที่มีราคาใกล้เคียงกันได้
- หน้าต่างบานกระทุ้งกระจกใสรับองศาได้หนา 1 1/2" ทุ่น แก้ว 4" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด																																11. อุปกรณ์ประตูของ SD3 ของ YALE เบรควาล์ว PNE 4660 VS 32 D แบบฝังในบาน 3321 US 26 D ของ SCHLAGE เบรควาล์ว M 53 PD DEL 626 แบบฝังในบาน B 160 N 626 • ในห้องน้ำ มีอุปกรณ์ 2 แบบ •
- หน้าต่างกระจกใสพิเศษ หนา 2 ทุ่น																																12. กระจกใสใสของอลูมิเนียม ใช้ของบางกอกอินเตอร์หรือไทยโรส สิ่งไปรษณีย์หรือ SAFTY SHUTTER หรือ BATHIC หรือ TOBIRA
- ช่องแสงกระจกใสพิเศษหนา 2 ทุ่น (ยกเว้น AWS เป็นกระจกใส)																																
- ช่องแสงกระจกใสพิเศษหนา 1 1/2" ทุ่น แก้ว 4 1/2" รับองศาได้																																
- วงกบอลูมิเนียมขนาด 1 3/4" X 4"																																
- วงกบเหล็กตามมาตรฐาน (ยกเว้น SDS วงกบเหล็กตามท้องถิ่น)																																
- ทุ่นแม่จอสถบของ WEISER LOCK , SCHLAGE , KWIKSET (ดูหมายเหตุ)																																
- ทุ่นแม่จอสถบของ YALE หรือ SCHLAGE หรือเทียบเท่า (ดูหมายเหตุ)																																
- ทุ่นแม่จอสถบของ LOCKY NO.2210 , 2200 หรือเทียบเท่า ราคาประมาณตู้ละ 1,500 บาท																																
- ทุ่นแม่จอสถบชนิดมือจับแบบสลักของ YALE , SCHLAGE หรือเทียบเท่า																																
- มือจับแบบฝังในบาน พร้อมทุ่นแม่จอสถบ																																
- มือจับอลูมิเนียมของ MAX หรือเทียบเท่า																																
- มือจับแบบสลักขนาด 4" - 2 ชิ้นบาน																																
- บานพับตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 2 ชิ้นบาน																																
- บานพับชนิดหมุนในบานขนาด 4" บานละ 3 ชิ้น ของ NSB หรือ SECCO หรือเทียบเท่า																																
- กรอบอลูมิเนียมขนาด 6" - 2 ตัว (บน-ล่าง)																																
- มุ้งลวดไฟเบอร์กลาสอลูมิเนียม ชนิดเคลือบได้หน้าต่างห้องนอนทุกห้อง (ชนิดมุ้งลวด AW4 และ AW7 เฉพาะห้องนอน)																																
- เหล็กยึดบานไม้ 1/4" X 3/4" ทาสี (ยกเว้น AW4 , AW3 ของห้องน้ำชั้น 2)																																

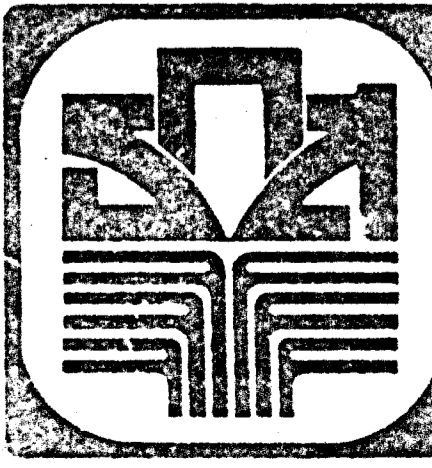

กองอาคารและสถานที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		แบบ อาคารสำนักงาน	แบบและคง	แผนที่ D/1/2535
สาขา มาตรฐาน		รายการประจักษ์ - หน้าที่ต่าง		แผนที่
สถานที่ นายวิบูลย์ เจริญวรกุล 88 1102 ส. 55/127 หมู่ 10 ตำบล สุราษฎร์ธานี	มีถนน	หมายเลข	A-07	
วิศวกรโยธา	วิศวกรไฟฟ้า	ออกแบบสุชนวิภาส นายวิบูลย์ จันทร์วิภาส, ปวส.	ตรวจแบบ	วันที่
		รวม 21 แผ่น		